

UNI-9 Series



All ISHIDA でトータルサポート

はかる

 印字
する

 販売
する

包む

 表示
する

UNI-9 コンパクトな1台がFace

Compact Design

横幅は当社従来品に対して70%の300mm。コンパクトであること、それは単に置き場所の問題ではなく、お店とお客様

ボディサイズ

30%
カット

12.1インチサイズ

300mm




to faceの接客を実現

Stylish Form

様を笑顔でつなぐ、大切な機能です。


スタイリッシュなフォルムにこだわりの質感とボディーカラー。
グレードの高い売り場づくりに貢献します。

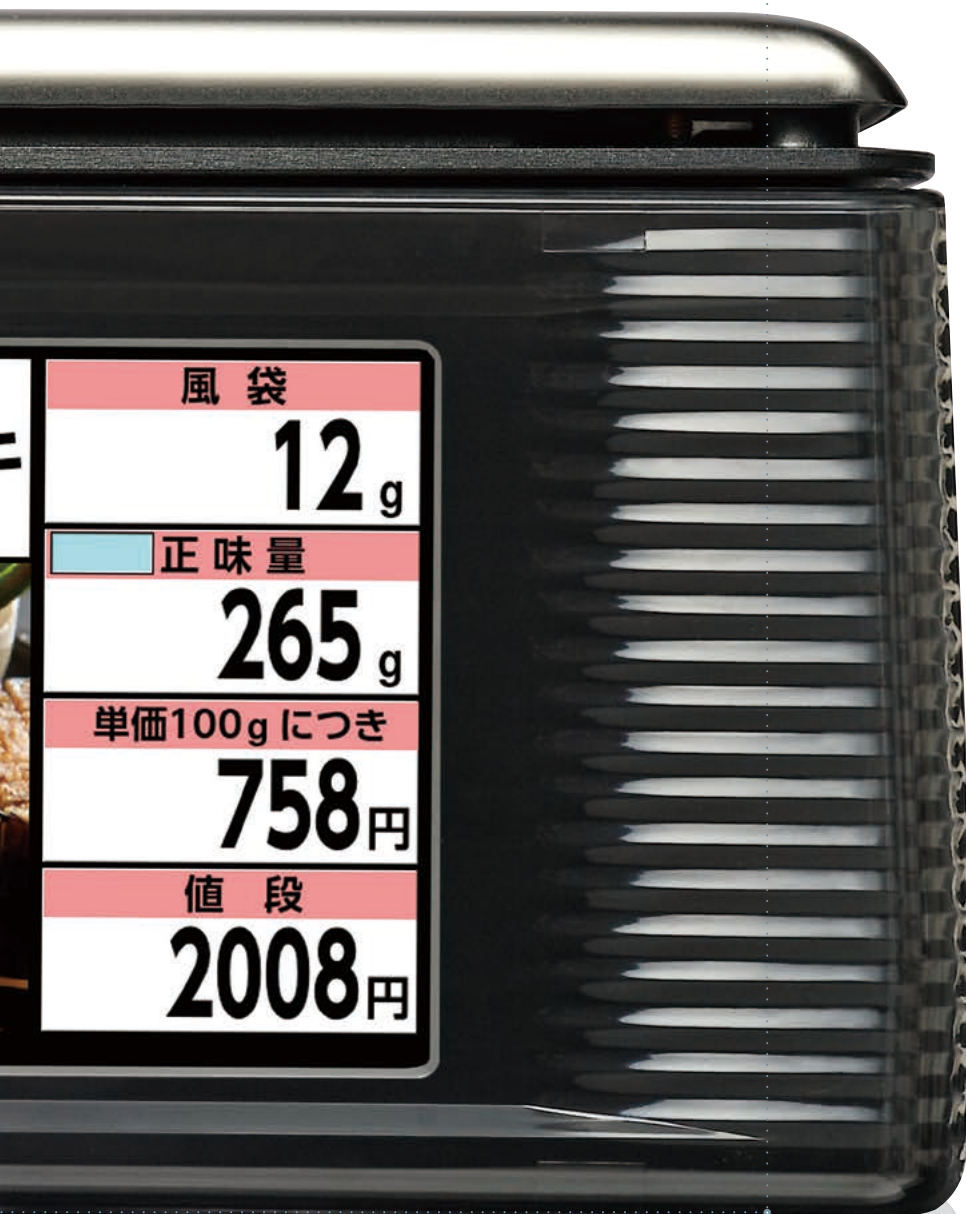

やさしいカーブのかかった計量皿



食器のような美しいフレーム

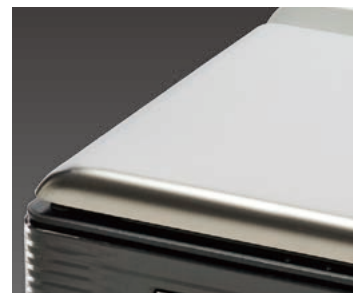


上品なシルバーマットの計量皿



光沢のあるパールホワイトボディ

Wonderful Display

高輝度・高精彩液晶パネルとLEDバックライトの採用により鮮明になったお客様側モニタは、**7インチ(WVGA)・12.1インチ(SVGA)の2種類**をご用意。
動画やサウンドによる効果的な情報発信で、『欲しい』のピークを外しません。



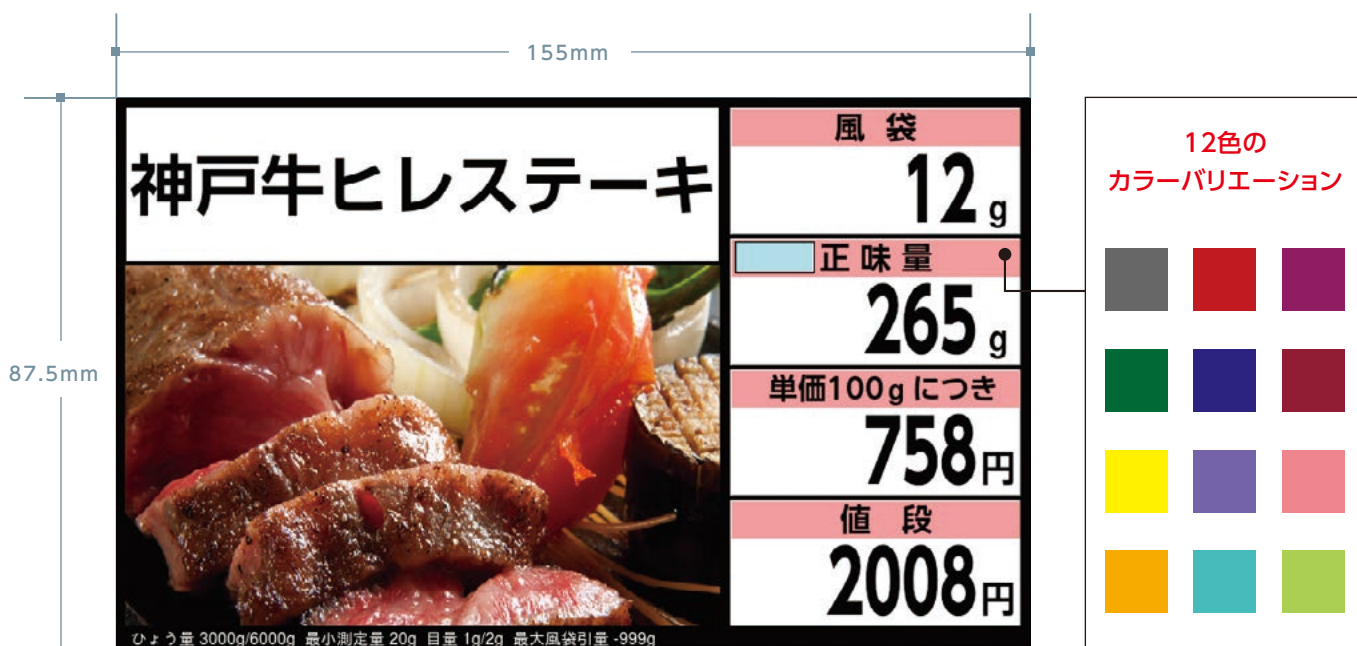


画面は7インチ

Function

レジとラベルプリンタの1台2役

カセット交換で、レシート仕様とラベル仕様をかんたん切替。
カセットは7種類まで切替できるので、1台で複数ラベル発行も可能。

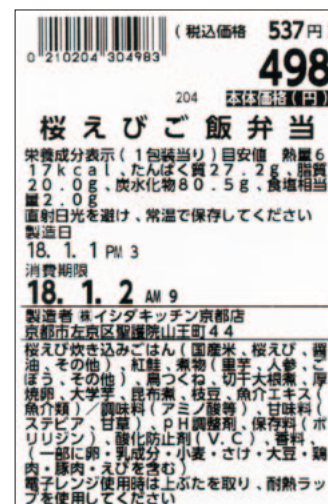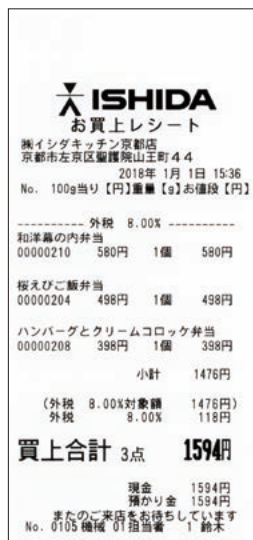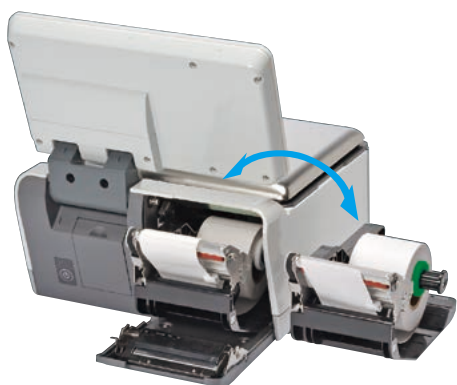

Function

台紙レスオートカット仕様 UNI-9 F

コンパクトボディはそのままに台紙レスオートカット機能を搭載。
 印字内容に応じて、自由な長さでラベルを自動でカットします。
 無駄部分を省き、ラベルコストの削減を実現します。

また、計量部のないタイプもご用意。
 台紙レスラベルプリンタとしてお使い頂けます。



UNI-9 (台紙付ラベルタイプ) でも専用カセットにて手切り台紙レスの対応が可能です。



台紙分のゴミが出ない為、省資源化に貢献します。

UDフォントでより見やすく自由なラベルに

高い視認性と判読性で、見やすい表示を実現。台紙レスフリーカット機能との組み合わせで、より柔軟なラベルフォーマットの作成が可能です。
 商品ラベル以外にも販促やレシピに自由な長さのラベルを活用できます。


読みやすいUDフォント



今までのフォント UDフォント



イメージラベル (小)

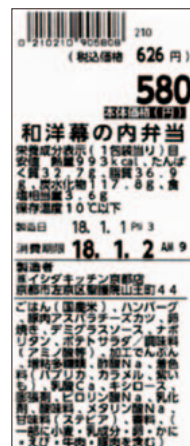

44mm幅ラベル



60mm幅ラベル (イメージ入)


Lineup

幅広いラインナップで、お客様の用途にあった個性豊かな売り場づくりを実現します。



UNI-9
7インチタイプ


台紙付ラベルタイプ

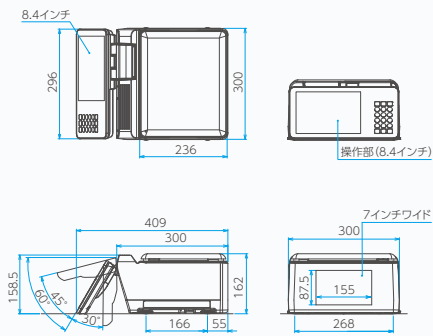

UNI-9・UNI-9F
お客様側表示部なしタイプ

台紙付ラベルタイプ

台紙レスラベルタイプ

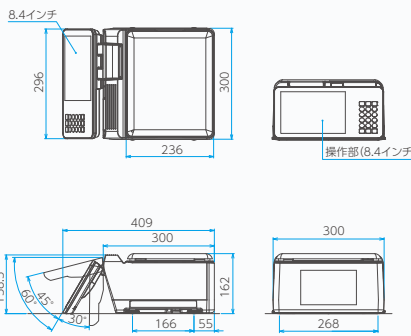


※図面は台紙付ラベルタイプ
※お客様表示部の接続はできません



UNI-9・UNI-9F
12.1インチタイプ

台紙付ラベルタイプ

台紙レスラベルタイプ

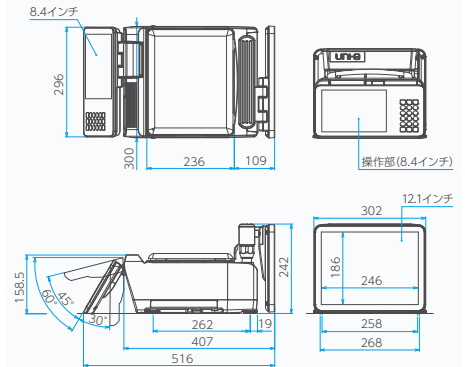


※図面は台紙付ラベルタイプ




UNI-9F
7インチタイプ

台紙レスラベルタイプ

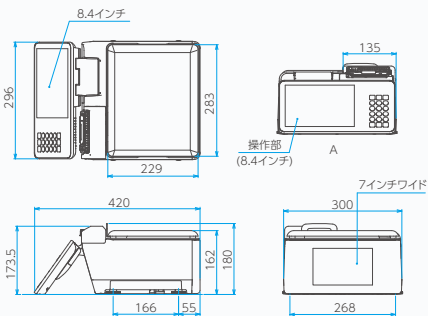

UNI-9F
計量部・お客様側表示部なしタイプ

台紙レスラベルタイプ

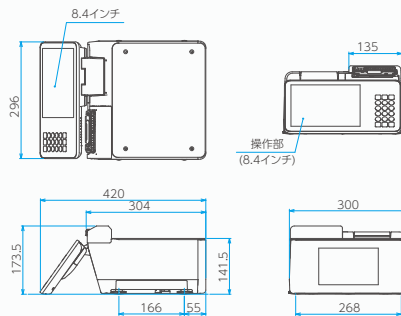


※計量器の接続はできません



UNI-9
セルフタイプ

台紙付ラベルタイプ

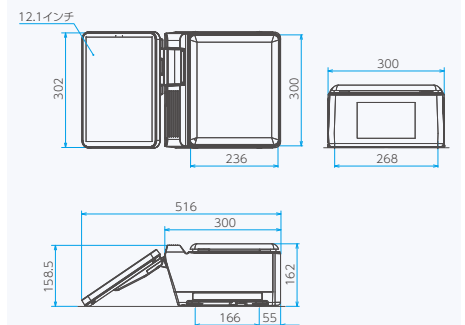




UNI-9・UNI-9F
12.1インチ一体型タイプ

台紙付ラベルタイプ

台紙レスラベルタイプ

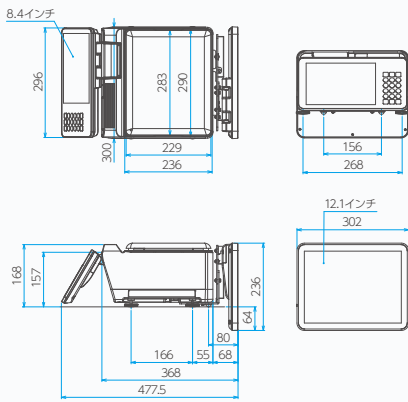


※図面は台紙付ラベルタイプ



UNI-9・UNI-9F
12.1インチ別置型タイプ

台紙付ラベルタイプ

台紙レスラベルタイプ

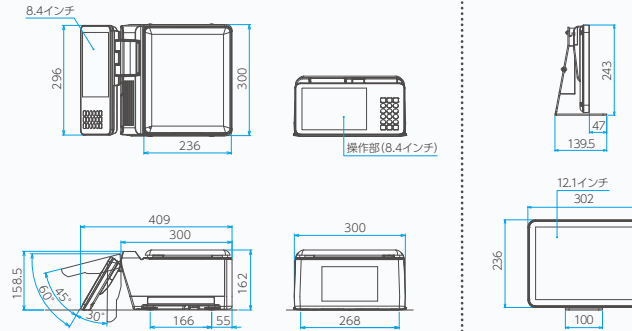


※図面は台紙付ラベルタイプ
※本体・お客様表示部間是有線仕様(3m)
※お客様表示部のスタンドなしタイプもあります


Self

UNI-9
セルフポールタイプ

台紙付ラベルタイプ

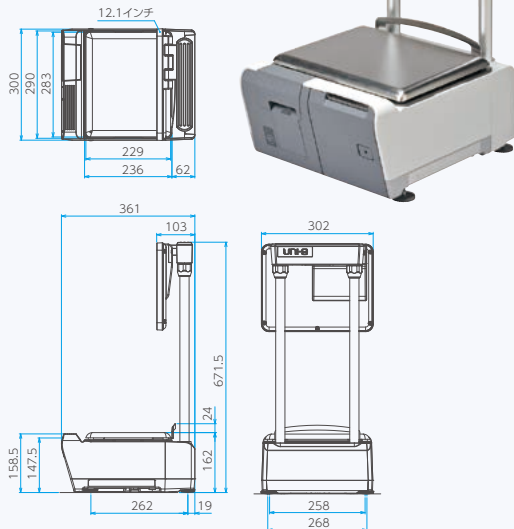

全てのラインナップに計量部別置き仕様があります

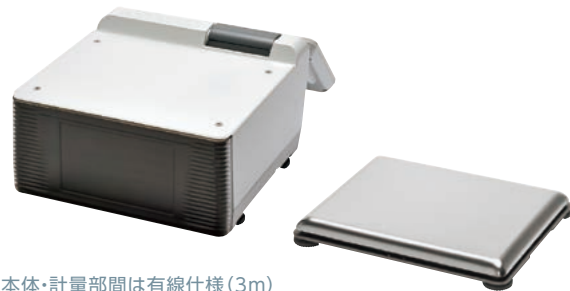

※本体・計量部間是有線仕様(3m)
※計量部別置き仕様はメーカーオプション
※UNI-9 F 計量部・お客様表示部なしタイプには計量部の接続はできません

別置計量部



仕様


商品名		UNI-9	UNI-9F	
計量部	精度	1/3000 精度等級:3級		
	秤量/目量	0~3kg/1g 3~6kg/2g		
	最小測定量	20g		
操作部	表示方式	LEDバックライト付8.4インチカラーTFT液晶 解像度SVGA(800×600)		
	テンキーユニット	18キー(フリック感のあるタクトキー採用)		
お客様側表示部	表示方式	①LEDバックライト付7インチワイドカラーTFT液晶 解像度WVGA(800×480)		
		②LEDバックライト付12.1インチカラーTFT液晶 解像度SVGA(800×600)		
プリンタ部	印字方式	ダイレクトサーマルヘッド		
	サーマルヘッド	3インチ(960ドット) 12ドット/mm		
	印字速度	120mm/秒		
	印字有効サイズ	横幅80mm		
カセット部	ラベルサイズ	ラベル幅:MIN30~MAX80mm ラベル長:MIN20~MAX100mm	ラベル幅:44mm・60mm ラベル長:MIN28~MAX100mm	
	ラベル交換方式	前面引き出しカセット方式		
	カセット数	7種類		
その他	ラベルロールサイズ	ラベル巻外径 φ100mm以下 紙管内径 φ40mm±1mm		
	使用電源	AC100V±10% 50/60Hz		
その他	消費電力	待機時:60W 印字時:180W		
	使用条件	温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露なきこと) ※印字可能環境はラベルの仕様による	温度:5~30℃ 湿度:30~75%(結露なきこと) ※印字可能環境はラベルの仕様による ※専用ラベル保管環境:5~35℃	
	本体質量	7インチタイプ お客様側表示部なしタイプ :約12kg セルフタイプ	7インチタイプ お客様側表示部なしタイプ :約12kg	
		12.1インチタイプ セルフポータブルタイプ :約14kg	12.1インチタイプ 12.1インチ別置型 :約15kg	
		12.1インチタイプ 12.1インチ別置型 :約15kg	計量部・お客様側 表示部なしタイプ :約9.4kg	
	防虫対策	接触型害虫忌避加工		
入出力	LAN :1ch USB :4ch SD :1ch キャッシュドロフ連動用:1ch			

※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
 ※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承ください。
 ※このカタログに記載されている外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
 ※インターネット上のホームページ等に掲載された画像や他人により撮影された写真、雑誌等に掲載された写真・イラスト等には、作成者等の著作権が存在します。また、市販の素材集等に収録された画像であっても、商業的な使用が制限されている場合があります。それらを権利者の許可なく無断で使用することは違法行為となりますので注意してください。
 いかなる場合においても当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

オプション



スキャナー

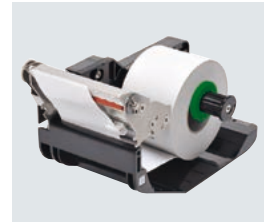


カセット・上切りカセット



ドロア

※UNI-9は含まれません。

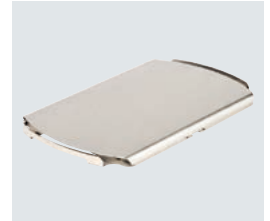

大皿ユニット



経木ガイド



無線LANユニット



自動釣銭釣札機



株式会社 **イシダ**

本社 京都市左京区聖護院山王町44番地 〒606-8392 TEL.(075)751-1686(直) ●お問い合わせは
 東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-6201(直)