




CCW-R2-105WB CCW-R2-106WB

多品種少量生産に対応する マルチタイプコンピュータスケール。

標準外観図

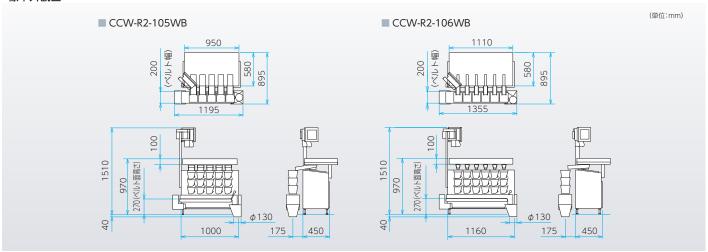

標準仕様

型式	CCW-R2-105WB [WP]		CCW-R2-106WB [WP]	
ひょう量	500g (400g/ヘッド)	1,000g (800g/ヘッド)	500g (400g/ヘッド)	1,000g (800g/ヘッド)
最小表示	0.1g	0.2g	0.1g	0.2g
呼び	15		15	
計量範囲*1	20g ∼ 500g	20g ∼ 1,000g	20g ~ 500g	20g ~ 1,000g
計量容積 (MAX) **1	2,500cc		2,500cc	
計量能力(MAX)*1	25回 / 分		35回 / 分	
計量精度(\(\overline{\chi}\))*1	2.0g ~ 6.0g	4.0g ~ 10.0g	1.0g ~ 3.0g	2.0g ~ 5.0g
保護構造	IP-65 (国際規格) に準じる		IP-65 (国際規格) に準じる	
表示部	カラー液晶		カラー液晶	
予約数	200種類		200種類	
電源*2	単相AC200V 550W 3.2A		単相AC200V 640W 4.3A	
エアー消費量	80l/分(ANR) 0.5MPa		80l/分(ANR) 0.5MPa	

^{※1) 1}回計量の範囲です。また、被計量物の形状・条件により異なります。
※2) 電源変動は±10%以内。



株式会社イシタ"

滋賀事業所 滋賀県栗東市下鉤959番地の1 〒520-3026 TEL (077)551-0190(直) デタニルトポートセクター 滋賀:滋賀県栗東市下鈎1722番地 〒520-3026 TEL.(077)551-0181(代) 東京:東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-6211(直) 東北営業所 TEL.(019)646-8511(代) 新潟営業所 TEL.(025)241-0444(代) 北陸営業所 TEL.(076)240-2661(代) 松山営業所 TEL.(089)915-2525(代)

※仕様、デザインは予告なく変更することがありますのでご了承ください。



イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。 メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、 | コーザーの皆様のあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。

東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-4300(直) 大阪支店 大阪府吹田市江の木町26番20号 〒564-0053 TEL.(06)6310-9282(直) 本 社 京都府京都市左京区聖護院山王町44番地 〒606-8392 TEL.(075)771-4141(代) 静岡営業所 TEL(054)262-7780(代) 長野営業所 TEL(026)293-6633(代) 岡山営業所 TEL(086)255-1725(代) 四国営業所 TEL(087)869-4444(代) 販 売 店 釧路/札幌/仙台/宇都宮/豊橋/名古屋/神戸/姫路/福岡/熊本 宮崎/鹿児島/那覇

取扱店

URL http://www.ishida.co.jp 0519(SK) No.6114